STORIKE

STP18-40

手推式液压动力站

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment




性能特点 FEATURES

- 装配品牌发动机，为液压设备提供充足动力
- 优质快速接口，更换液压工具更便捷，迅速
- 原装进口液压泵，品质保证，性能稳定
- 风扇降温的大容量液压油散热器
- 后置双轮，移动方便
- 双滚塑油箱，减重，工业设计
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸		
全长(L)	mm	950
全宽(W)	mm	620
全高(H)	mm	760
流量范围	l pm	30-40
包装尺寸	mm	1020*690*830



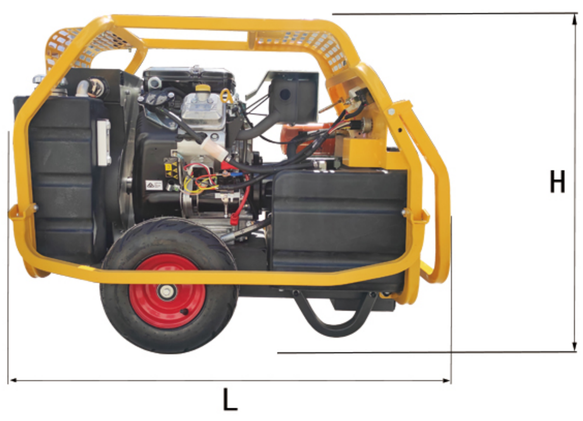

技术参数	单位	STP18-40	
型号		STP18-40	STP18-40C
发动机品牌		百力通(先锋)	华源凯马
发动机型号		3564	KM290F
功率	hp	18	18.3
发动机类型		双缸 风冷 四冲程 水平轴	双缸直列 风冷 四冲程 柴油机
最大流量	lpm	30-40	
最大压力	bar	155	
转速	rpm	3600	
重量	kg	146	203
油箱容积	L	21	
液压油箱容积	L	13	
润滑油量	L	1.7	
燃油消耗量	kg/kwh	313	
液压回路		单回路	
散热方式		液压油风冷散热	
连接方式		3/8in平口快速接头	
启动方式		电启动	
液压油位计		有	
工作计时表		有	
整机长度	mm	950	1140
整机宽度	mm	620	620
整机高度	mm	760	850
包装尺寸	mm	1020*690*830	1250*690*910

标准配置

/装置品牌发动机
/大流量液压齿轮泵
/便携式移动轮胎
/外置流量控制阀
/风冷液压油散热器
/配有工作计时表
/液压油油位计

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858