STORIKE

4EVA4000

拖车式电动升降移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4EVA Mobile lighting equipment




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 装配LED节能灯，光通量大，节能高效
- 高性能电机，一键电动升降
- 五节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 三条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成操作面板，配有防雨罩
- 7米升降高度，可调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度(L)	mm	2180(1160 分离拖车杆)
整机宽度(W)	mm	1130
整机高度(H)	mm	2700(2300 分离一队顶灯)
灯杆高度(HI)	m	6.2
轮胎及轮圈尺寸(WI)	"	13

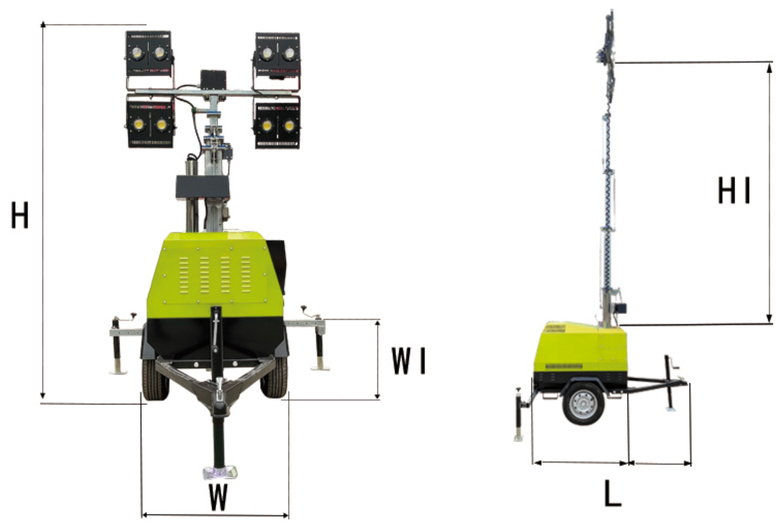

技术参数	单位	4EVA4000	
型号		4EVA4000	
发动机品牌		常柴	
发动机型号		186F	
发动机类型		单缸 风冷	
功率	kw	6	
频率	hz	50/60	
转速	rpm	3000/3600	
排放水平		TIER 4	
交流发电机		无刷及单相	
发电机绝缘		H CLASS	
额定电压	V	230 / 240-120 VAC	
输出插口	个	1(230V,10A)	
连续工作时间	h	25	
油箱容积	L	38	
大灯		金卤灯	LED灯
灯泡功率x灯数	w	1000x4	400*4
光通量	lm	440000	224000
照射距离	m	100	
稳定腿		人工调节	
灯杆伸缩		垂直升降	
升降方式		电动升降	
灯架操作		五节升降杆	
声压		78dB(A) 在7米外	
抗风力	级	<8	
悬挂&刹车		六角橡胶轴 无刹车	
长度	mm	2180(1160 分离拖车杆)	
宽度	mm	1130	
高度	mm	2700(2300 分离一对顶灯)	
升降高度	m	7	
轮胎及轮圈尺寸	"	13	
重量	kg	550	

标准配置

/位于机身下方的可伸缩调节导向轮
牵引杆
/4个1000W金属卤素灯
/中国绿照明车防尘罩
/镀锌灯杆牵引杆及支撑腿
/两个13寸橡胶轮胎
/配有电动升降系统
/五节镀锌灯杆
/防水航空插头
/带有雨淋防护罩的集成灯光控制面板

选装配置

/200WLED照明灯
/400W金属卤素灯
/500W碘钨灯
/球形照明灯
/2盏\3盏\4盏照明灯

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858