STORIKE

4HVP1600

全液压式工程移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4HVP Mobile lighting equipment





性能特点 FEATURES

- 装备进口动力，品质保证，性能优越
- 装配LED节能灯，光通量大，寿命长
- 智能机组系统控制电脑，一键启动
- 八节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 四条防风液压伸缩支撑腿，稳定支撑
- 自锁灯杆可330°旋转，大范围，多方位照明
- 9米升降高度，电动调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度(伸缩杆落下/收起)(L)	mm	4100/3600
整机宽度(伸缩杆落下/收起)(W)	mm	2400/1670
整机高度(H)	mm	2480
伸展高度(HI)	m	9
轮胎及轮圈尺寸(WI)	"	14

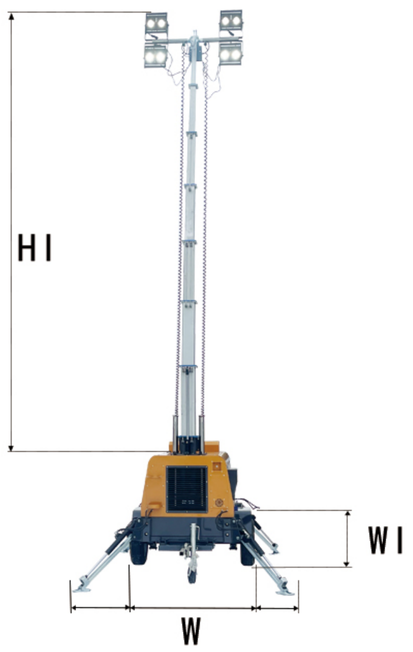

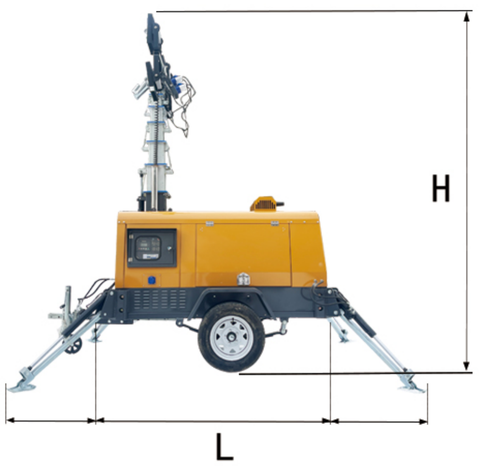

技术参数	单位	4HVP1600	
型号		4HVP1600	
发动机品牌		久保田/YANMAR	常柴
发动机型号		D1105/3TNV76	3M78/CZ380Q
发动机类型		三缸 水冷 四冲程	
功率	kw	12.6/10.7	11.5/14.3
转速	rpm	1500	
升降方式		液压升降	
进气方式		自然进气	
排放等级		常规	
发电机标准配置		星诺(SPARKS)	
额定电压(50/60HZ)	V	230/240-120	
电机绝缘等级		CLASS H	
电机防护等级		IP65	
大灯		金卤灯	LED灯
灯的功率&数量	w	1000x4	400*4
光通量	lm	440000	224000
灯杆节数	节	8	
油箱容积	L	90	
连续工作时间	h	65	
机组启动方式		系统控制电脑启动	
最大抗风风速	m/s	20	
噪声等级	dB	7米处72	
悬挂&刹车		板簧悬挂&单轴不带刹车	
牵引杆		带可伸缩调节导向轮调节杆	
最大伸展高度	m	9	
轮胎尺寸	"	14	
最大牵引速度	km/h	80	
整机长度(伸缩杆落下/收起)	mm	4100/3600	
整机宽度(伸缩杆落下/收起)	mm	2400/1670	
整机高度	mm	2480	
重量	kg	1360	

标准配置

/位于机身下方的可伸缩调节导向轮牵引杆
/4个400W方形LED灯具
/电动调节角度的灯头
/工程黄照明车防尘罩
/镀锌灯杆牵引杆及支撑腿
/带可伸缩支撑杆的液压支撑腿
/板簧悬挂单轴不带刹车
/两个14寸橡胶轮胎
/配有机组系统控制电脑
/八节镀锌灯杆
/可自锁灯杆330° 旋转
/防水航空插头
/尾部反光片

选装配置

/200WLED照明灯
/400W金属卤素灯
/1000W金属卤素灯
/500W碘钨灯
/球形照明灯
/2盏\3盏\4盏照明灯

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858