STORIKE

4TN4000

拖车式手摇升降移动照明车


拖车式移动照明车 系列 4TN Mobile lighting equipment



性能特点 FEATURES

- 装备进口动力，品质保证，性能优越
- 装配金属卤素灯，光通量大，寿命长
- 高性能自刹式手摇绞车
- 三节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 五条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成操作面板，配有防雨罩
- 9米升降高度，可调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸		
整机长度(L)	mm	4400
整机宽度(W)	mm	1670
整机高度(H)	mm	1830
伸展高度(HI)	m	9
轮胎及轮圈尺寸(WI)	"	14

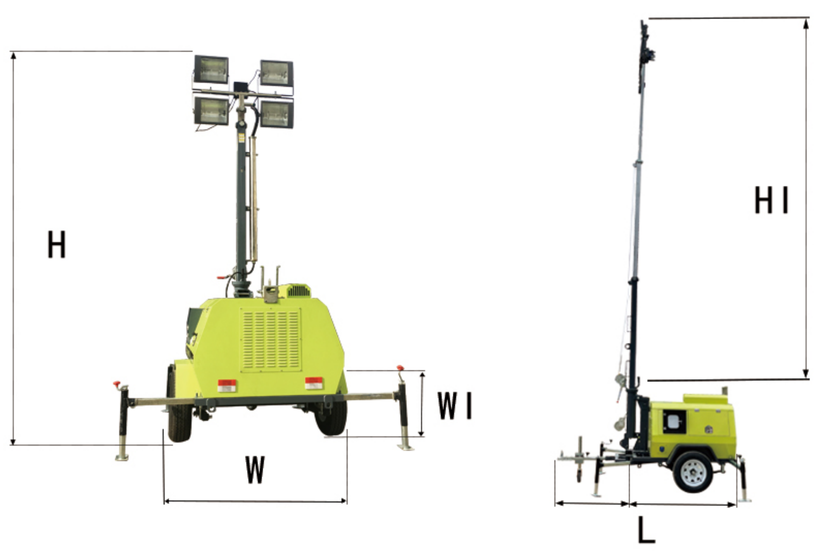

技术参数	单位	4TN4000		
型号		4TN4000		
发动机品牌		常柴	YANMAR	久保田
发动机型号		3M78/CZ380Q	3TNV76	D1105
发动机类型		三缸 水冷 四冲程		
功率	kw	11.5/14.3	10.7	12.6
转速	rpm	1500		
燃烧方式		E-TVS		
进气方式		自然进气		
排放等级		常规		
发电机标准配置		星诺(SPARKS)		
额定电压(50/60HZ)	V	230/240-120		
电机绝缘等级		CLASS H		
电机防护等级		IP23		
大灯		金卤灯	LED灯	
灯的数量&功率	w	1000x4	400*4	
光通量	lm	440000	224000	
灯杆节数	节	3		
油箱容积	L	90		
连续工作时间	h	80		
机组启动方式		钥匙启动		
最大抗风风速	m/s	20		
噪声等级	dB	7米处72		
悬挂&刹车		板簧悬挂&单轴不带刹车		
牵引杆		带可伸缩调节导向轮调节杆		
最大升降高度	m	9		
轮胎尺寸	"	14		
最大牵引速度	km/h	100		
长度	mm	4400		
宽度	mm	1670		
高度	mm	1830		
重量	kg	980		

标准配置

/位于机身下方的可伸缩调节导向轮
牵引杆
/4个1000W金属卤素灯
/中国绿照明车防尘罩
/镀锌灯杆牵引杆及支撑腿
/板簧悬挂单轴不带刹车
/两个14寸橡胶轮胎
/配有自刹车式手摇绞车
/三节镀锌灯杆
/灯杆、灯头可360° 旋转
/防水航空插头
/带有雨淋防护罩的集成灯光控制面板
/尾部反光片
/配有消防灭火器

选装配置

/200WLED照明灯
/400W金属卤素灯
/500W碘钨灯
/球形照明灯
/2盏\3盏\4盏照明灯

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858