STORIKE

4TNVH1600

拖车式电动升降移动照明车

拖车式移动照明车 系列 4TNVH Mobile lighting equipment




性能特点 FEATURES

- 装备进口动力，品质保证，性能优越
- 装配节能LED灯，光通量大，寿命长
- 高性能电机，自动升降
- 六节升降杆，镀锌灯杆，防跌落，耐腐蚀
- 五条防风支撑腿，稳定支撑
- 集成操作面板，配有防雨罩
- 9米升降高度，可调节照射角度，照射距离远
- 大容量油箱，续航时间长

整机尺寸

整机长度(L)	mm	2450
整机宽度(W)	mm	1350
整机高度(H)	mm	2650
伸展高度(HI)	m	9
轮胎及轮圈尺寸(WI)	"	14

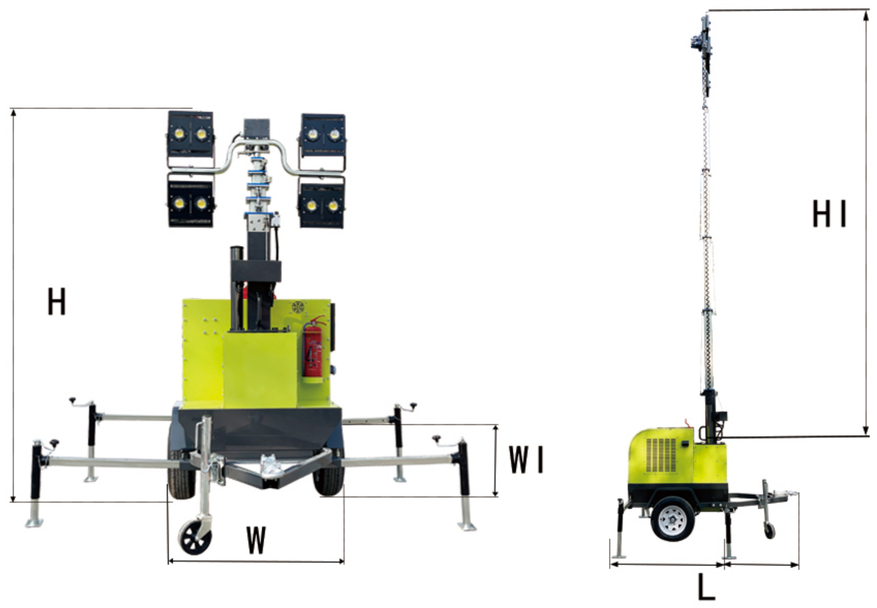

技术参数	单位	4TNVH1600		
型号		4TNVH1600		
发动机品牌		久保田		常柴
发动机型号		Z482	D1105	3M78/CZ380Q
发动机类型		两缸 水冷 四冲程	三缸 水冷 四冲程	
功率	kw	4.8	12.6	11.5/14.3
转速	rpm	1800		
燃烧方式		E-TVS		
进气方式		自然进气		
排放等级		常规		
发电机标准配置		星诺		
额定电压(60HZ)	V	240		
电机绝缘等级		CLASS H		
电机防护等级		IP65		
大灯		LED灯		
灯的数量&功率	w	4*400		
光通量	lm	360000		
灯杆节数	节	6		
油箱容积	L	100		
连续工作时间	h	60		
灯杆升降方式		电动升降		
最大抗风风速	m/s	20		
噪声等级	dB	7米处72		
悬挂&刹车		板簧悬挂&单轴不带刹车		
牵引杆		带可伸缩调节导向轮调节杆		
最大升降高度	m	9		
轮胎尺寸	"	14		
最大牵引速度	km/h	80		
长度	mm	2450		
宽度	mm	1350		
高度	mm	2650		
重量	kg	860		

标准配置

/位于机身下方的可伸缩调节导向轮
牵引杆
/4个400W LED灯
/中国绿照明车防尘罩
/镀锌灯杆牵引杆及支撑腿
/板簧悬挂单轴不带刹车
/两个14寸橡胶轮胎
/电动调节升降
/六节镀锌灯杆
/灯杆可359° 旋转
/防水航空插头
/带有雨淋防护罩的集成灯光控制面板
/尾部反光片
/配有消防灭火器

选装配置

/200WLED照明灯
/400W金属卤素灯
/500W碘钨灯
/球形照明灯
/2盏\3盏\4盏照明灯

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858