STORIKE

SVH30

手扶式单钢轮振动压路机

单钢轮手扶压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

前后行走

带振动

带水箱

选装配置


隆鑫发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 整体喷塑，视野开阔，美观大方
- 作业半径小，可在狭窄的区域内作业
- 采用国内名牌液压泵、马达、高质量高稳定
- 扶手采用平面齿轮调节机构，可适用不同身高的人操作
- 传动采用日本FYH精工轴承，保证了整机的工作性能

整机尺寸		
整机长度(L)	mm	1600
工作宽度(W)	mm	780
整机高度(H)	mm	1060
钢轮直径(HI)	mm	426
钢轮宽度(WI)	mm	600
激振力	kn	20

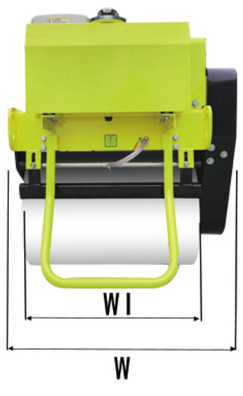

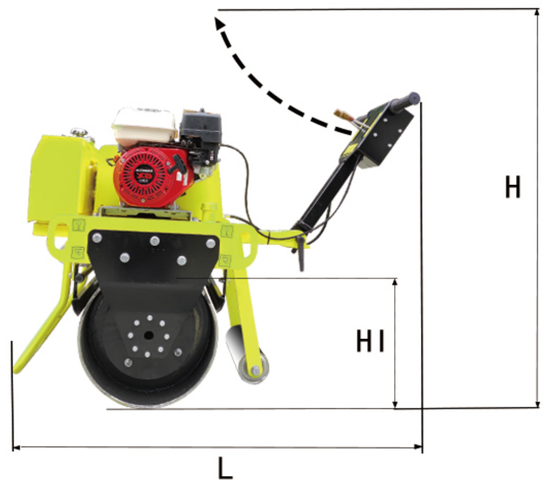

技术参数	单位	SVH30		
型号		SVH30	SVH30C	
重量				
操作重量	kg	340		
静线载荷	n/cm	45		
尺寸				
全宽	mm	780		
全长(扶手放平)	mm	1600		
全高(扶手立起)	mm	1060		
包装尺寸	mm	1080*790*1120		
钢轮宽度	mm	600		
钢轮直径	mm	426		
启动		反冲手拉	电启动	
驱动				
发动机品牌		HONDA	常柴/常发	KAMA
发动机型号		GX160	CF170	173F
发动机类型		汽油 四冲程	柴油 四冲程	空冷 四冲程
气缸数量	个	1	1	1
输出功率	kw	4.1	3.1	3.7
转速	rpm	3600	3600	3600
行走特性				
速度	km/h	0-3.8		
理论爬坡能力	%	30		
制动				
行走方式		双向液压 链条传动		
激振系统				
振动钢轮		单钢轮		
振动频率	hz	70		
振动幅度	mm	0.6		
激振力	kn	20		
洒水系统				
形式		重力淋水		
容量				
燃油容量	L	3.6	1.9	2.5
润滑油容量	L	0.6	0.75	0.75
液压箱容量	L	15	12	12
水箱容量	L	22		

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858