STORIKE

SVH60

手扶式双钢轮振动压路机

双钢轮手扶压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

进口液压泵
进口驱动马达
安全防撞装置

选装配置

隆鑫发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 整体喷塑，视野开阔，美观大方
- 作业半径小，可在狭窄的区域内作业
- 采用国内名牌液压泵、马达、高质量高稳定
- 加长扶手，转向方便，省时省力
- 传动采用日本FYH精工轴承，保证了整机的工作性能
- 带有振动开关的操纵杆，一键振动

整机尺寸		
整机长度(L)	mm	1480
工作宽度(W)	mm	810
整机高度(H)	mm	1130
钢轮直径(HI)	mm	380
钢轮宽度(WI)	mm	650
激振力	kn	30



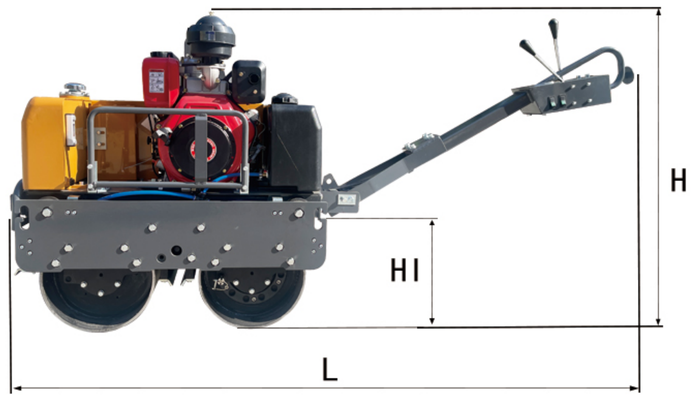

技术参数	单位	SVH60		
型号		SVH60	SVH60C	SVH60CS
重量				
操作重量	kg	620		
尺寸				
全宽	mm	700		
全长(扶手放平)	mm	2350		
全高(扶手立起)	mm	1690		
包装尺寸	mm	1480*810*1130		
钢轮宽度	mm	650		
钢轮直径	mm	380		
启动		电启动		
动力				
发动机品牌		HONDA	常柴/KIPOR	福州金飞鱼
发动机型号		GX390	186F	RD90N-1
发动机类型		汽油 四冲程	柴油 四冲程	柴油 卧式水冷
气缸数量	个	1	1	1
输出功率	hp/kw	13/9.7	9/6.6	8/5.88
转速	rpm	3600	3600	2400
电器设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 双轮驱动		
振动形式		机械传动 电磁力合		
行走特性				
速度	km/h	0-5		
理论爬坡能力	%	30		
制动				
工作制动		变量柱塞泵		
激振系统				
振动钢轮		前+后		
振动频率	hz	55		
振动幅度	mm	0.5		
激振力	kn	30		
洒水系统				
形式		重力式淋水		
容量				
燃油容量	L	6.5	5.5	10
液压油箱容量	L	25		
水箱容量	L	40		

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858