SVH70C

驾乘式双钢轮振动压路机

双钢轮座驾压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

前轮电磁离合振动

后轮转向

可配汽/柴油发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 控制仪表盘功能齐全，一键操作
- 前置加装LED大灯，夜晚可施工
- 人机工程学流线型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 液压油风冷扇热器，散热快，续航久
- 产品通过CE认证

整机尺寸

整机长度(L)	mm	1550
工作宽度(W)	mm	875
整机高度(H)	mm	1210
钢轮直径(HI)	mm	530 前 425 后
钢轮宽度(WI)	mm	700 前 500 后
轮距	mm	1110



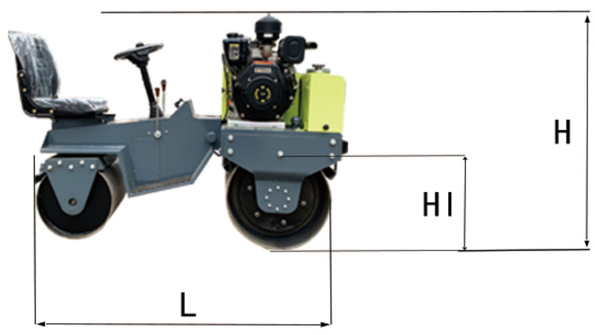

技术参数	单位	SVH70C			
型号		SVH70	SVH70C		
重量					
操作重量	kg	620			
静线载荷	n/cm	55			
尺寸					
工作宽度	mm	875			
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	1550			
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1210			
转弯半径外	mm	2300			
钢轮宽度	mm	700 前 500 后			
钢轮直径	mm	530 前 425 后			
轮距	mm	1110			
驱动					
发动机品牌		HONDA	隆鑫	常发	常柴
发动机型号		GX390	390FD	180F	178F
发动机类型		汽油 四冲程	汽油 风冷	柴油 四冲程	空冷 四冲程
气缸数量	个	1	1	1	1
输出功率	kw	9.7	9.7	4.8	4.4
转速	rpm	3600	2400	3600	3600
电气设备	V	12			
驱动方式		双向液压 链条传动			
行走特性					
速度	km/h	0-6			
理论爬坡能力	%	30			
制动					
工作制动		变量柱塞泵			
转向					
转向方式		机械转向			
转向系统		后轮转向			
激振系统					
振动钢轮		前			
驱动形式		机械传动			
振动频率	hz	70			
振动幅度	mm	0.5			
激振力	kn	30			
洒水系统					
形式		重力式淋水			
容量					
液压油容量	L	12			
燃油容量	L	6.5	6.5	3.5	2.7
水箱容量	L	18			

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858