STORIKE

SVH80

全液压双钢轮振动压路机

双钢轮手扶压路机 系列 SVH Compacting Machinery

标准配置

无极变速行走
前轮液压转向
双轮电磁离合振动

选装配置

隆鑫发动机




性能特点 FEATURES

- 装备名牌动力，品质保证，性能优越
- 人机工程学流线型机身设计，视野开阔，美观大方
- 进口液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走
- 采用日本NSK(精工)轴承，日本MITSUBOSH(三星)三角带
- 电磁离合控制振动，操作更加快捷
- 液压转向，操作省力、灵活、方便
- 产品通过CE认证

整机尺寸		
整机长度(L)	mm	2500
工作宽度(W)	mm	750
整机高度(H)	mm	1140
钢轮直径(HI)	mm	355
钢轮宽度(WI)	mm	680
轮距	mm	650



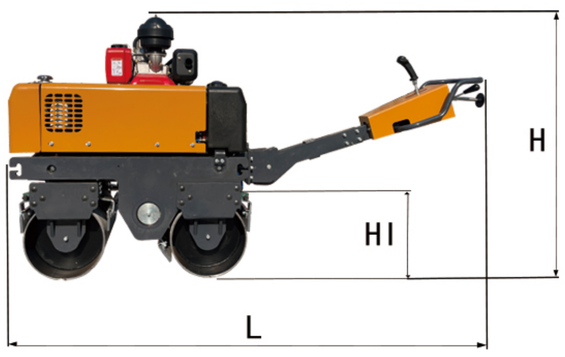

技术参数	单位	SVH80		
型号		SVH80	SVH80C	SVH80S
重量				
操作重量	kg	790		
静线载荷	n/cm	58/63	59/64	61.5/65.5
尺寸				
工作宽度	mm	750		
整机长度(防护架倾倒/立起)	mm	2500/1800		
整机高度(防护架倾倒/立起)	mm	1140/1710		
包装尺寸	mm	1320*700*1730		
钢轮宽度	mm	680		
钢轮直径	mm	355		
轮距	mm	650		
驱动				
发动机品牌		HONDA	常发常柴	福州金飞鱼
发动机型号		GX390	186F	RD90N-1
发动机类型		汽油 四冲程	柴油 四冲程	柴油 卧式水冷
气缸数量	个	1	1	1
输出功率	kw	9.7	6	5.88
转速	rpm	3600	3600	2400
电气设备	V	12		
驱动方式		变量柱塞泵 无级变速 双轮		
行走特性				
速度	km/h	0-6		
理论爬坡能力	%	30		
制动				
工作制动		变量柱塞泵		
转向				
转向方式		液压转向		
转向系统		液压支撑盘		
激振系统				
振动钢轮		前+后		
驱动形式		液压驱动		
振动频率	hz	65		60
振动幅度	mm	0.5		
激振力	kn	30		
洒水系统				
形式		重力式淋水		
容量				
液压油容量	L	28		
燃油容量	L	6.5	5.5	10
水箱容量	L	30		

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858