STORIKE

STP30-60

手推式液压动力站

液压动力设备 系列 STP Hydraulic power equipment




性能特点 FEATURES

- 装配品牌发动机，为液压设备提供充足动力
- 优质快速接口，更换液压工具更便捷，迅速
- 原装进口液压泵，品质保证，性能稳定
- 风扇降温的大容量液压油散热器
- 后置双轮，移动方便
- 钢制加厚框架，坚固耐用，不易损坏
- 表面喷塑，防腐耐蚀，美观大方

整机尺寸		
全长(L)	mm	1020
全宽(W)	mm	640
全高(H)	mm	810
流量范围	lpm	2*20/2*30
包装尺寸	mm	1200*760*1020



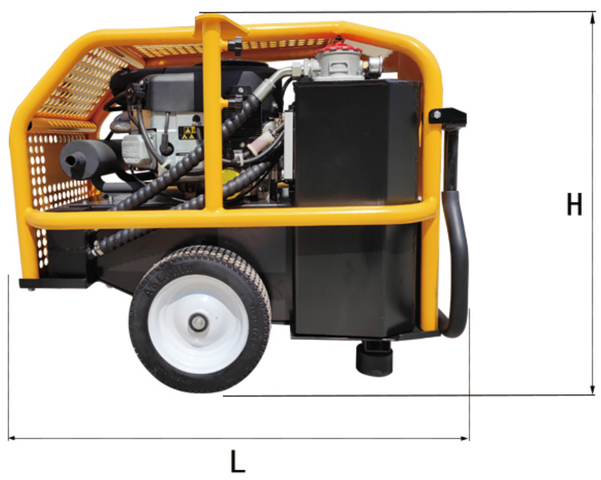

技术参数	单位	STP30-60	
型号		STP30-60	
发动机品牌		百力通	隆鑫
发动机型号		490000	2P82F
功率	hp	27	
发动机类型		双缸 风冷 垂直轴 汽油机	
最大流量	lpm	2*20/2*30	
最大压力	bar	155	
转速	rpm	3600	
重量	kg	203	
油箱容积	L	23	
液压油箱容积	L	15	
润滑油量	L	2	
声压等级	DB	98	
液压回路		双回路	
散热方式		大容量液压油风冷散热	
连接方式		3/8in平口快速接头	
启动方式		电启动	
液压油油位计		有	
工作计时表		有	
整机长度	mm	1020	
整机宽度	mm	640	
整机高度	mm	810	
包装尺寸	mm	1200*760*1020	

标准配置

/装置品牌发动机
/大流量液压齿轮泵
/便携式移动轮胎
/外置流量控制阀
/左右回路控制开关
/风冷液压油散热器
/配有工作计时表
/液压油油位计
/加固防滑扶手

山东思拓瑞克工程机械有限公司

公司地址:山东省济宁市高新区柳行街道
崇文大道2166号杨家河科技创业园A区2号
公司邮箱:storike@126.com
公司网址:www.storike.com
公司电话:400-6537-858